



Soldadora MIG Sinergica.

MIG/MAG/GASLESS/TIG



Mas eficiente



Sin cilindro



Ampliamente utilizable



Pequeño y liviano



Llave de ajuste



Facil instalacion



SOLDADORAS SOMMER

Parámetro de partida de un clic

SOLDADORAS SOMMER



Después de seleccionar el modo, coincide automáticamente el voltaje y la velocidad de alimentación del alambre, facilita la soldadura





**SOLDADORAS
SOMMER**

Rodillo de alta eficiencia

SOLDADORAS
SOMMER

Alimentación constante de alambre, sin bloqueo




Mig 2200

Pantalla de componentes internos

SOLDADORAS SOMMER

Adopta componentes de calidad, garantiza la estabilidad de la soldadura

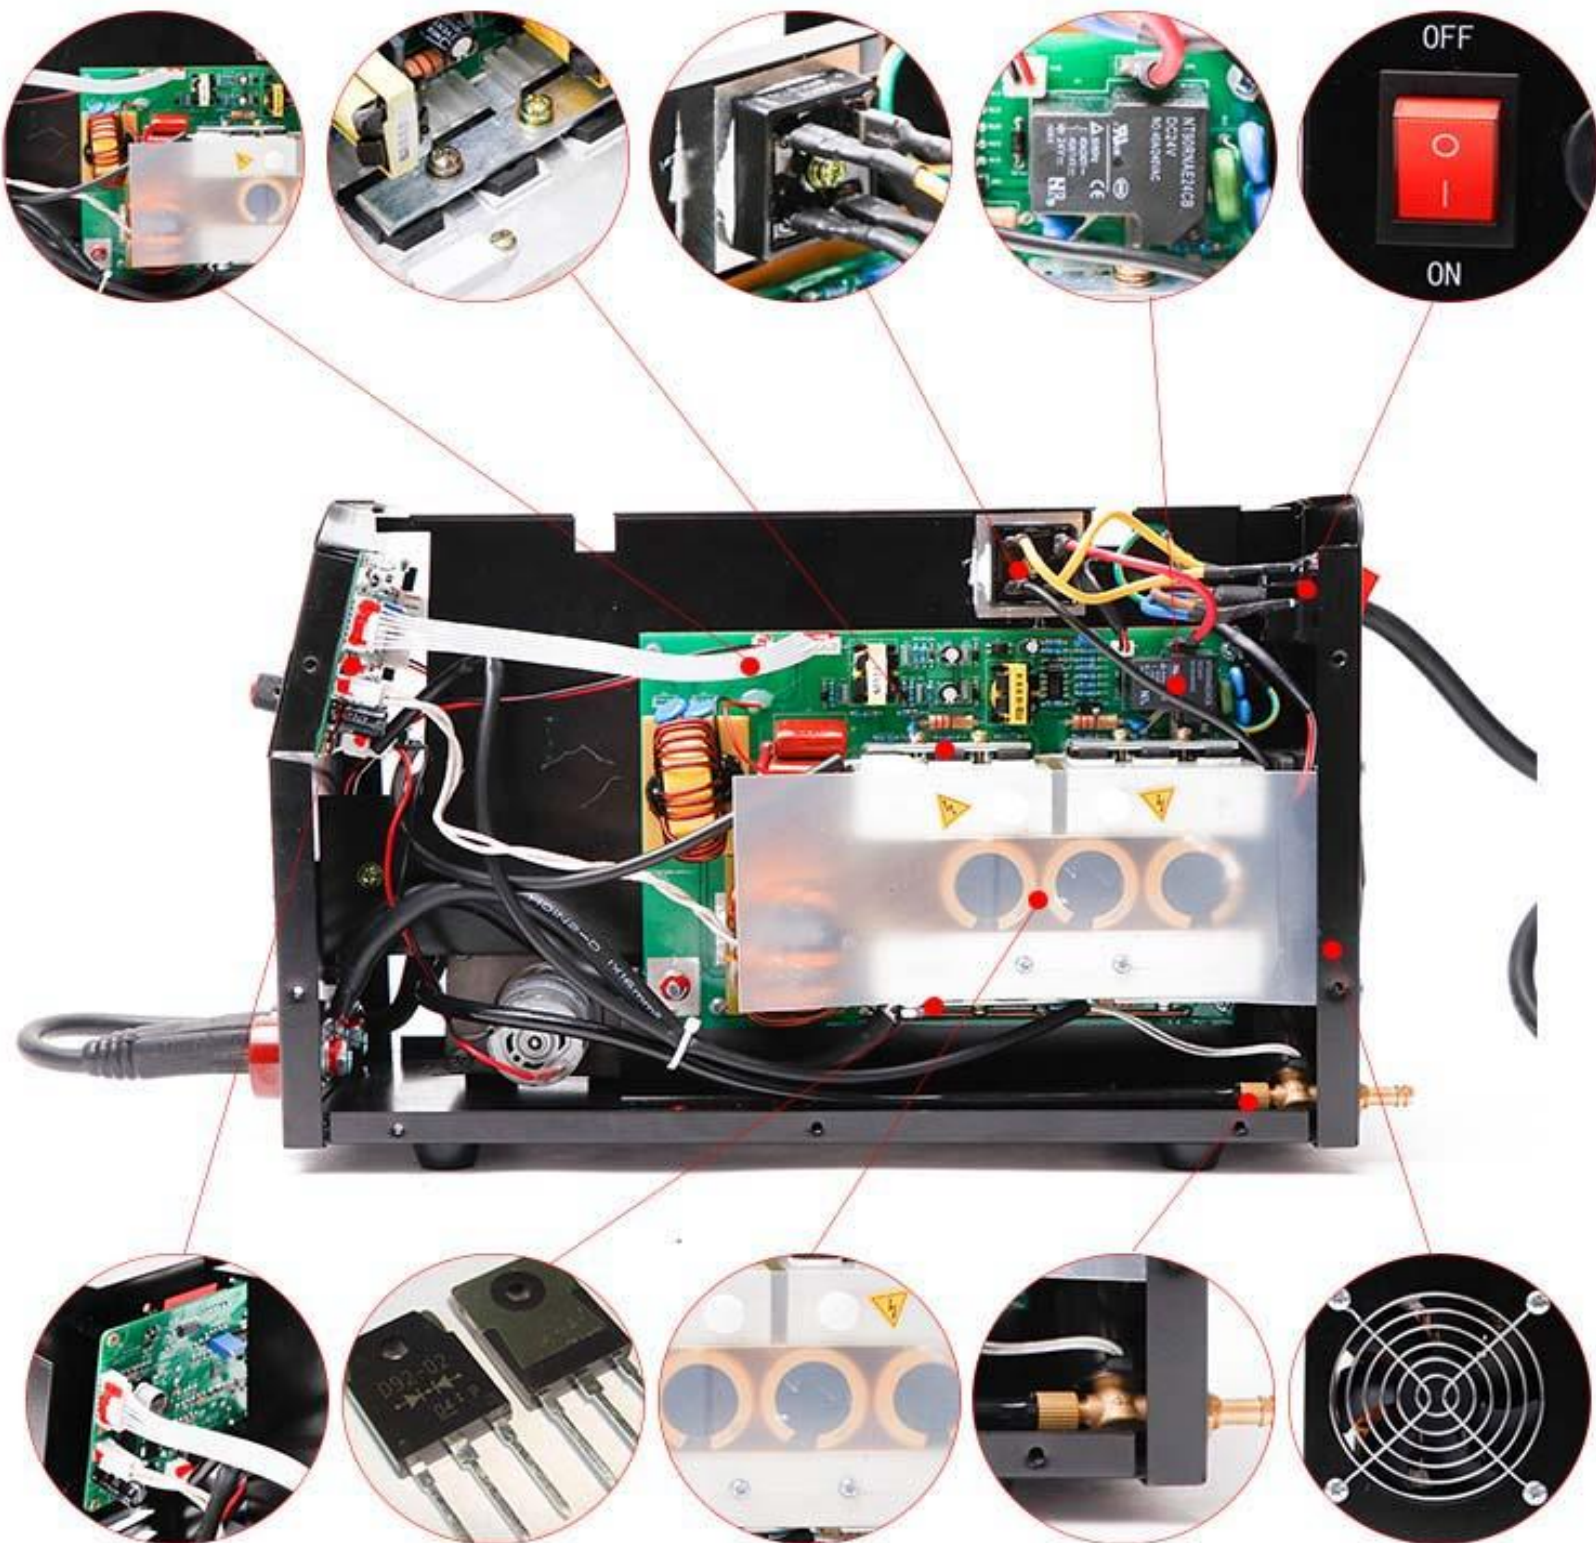

Especificaciones.

SOLDADORAS SOMMER



Modelo	MIG 2200	
Voltaje de entrada nominal (V)	AC220V±15%,50/60Hz	
	MIG	MMA
Potencia de entrada nominal (KVA)	5	6
Voltaje sin carga (V)	56±5	
Corriente de entrada nominal (A)	23	27
Corriente de salida (A)	20-160	20-160
Diametro de cable (mm)	Alambre de nucleo solido C02 0.8/ MAG 0.8/Alambre con nucleo fundente Gasless 1.0 (5KG)	
Ciclo de trabajo nominal	40C°160A @40%	40C°160A @ 40%
	40C°101A @ 100%	40C°101A @ 100%
Eficiencia	70%	
Factor de potencia	0.93	
Peso neto	7.5Kg	
Dimension de la maquina	440*180*297	



SOLDADORAS SOMMER

La máquina de soldadura de calidad hace un cordón de soldadura perfecto.


SOLDADORAS SOMMER

Gas

Gasless

MMA

Soldadura de CO2 adecuada para hierro, chapado de zinc, acero

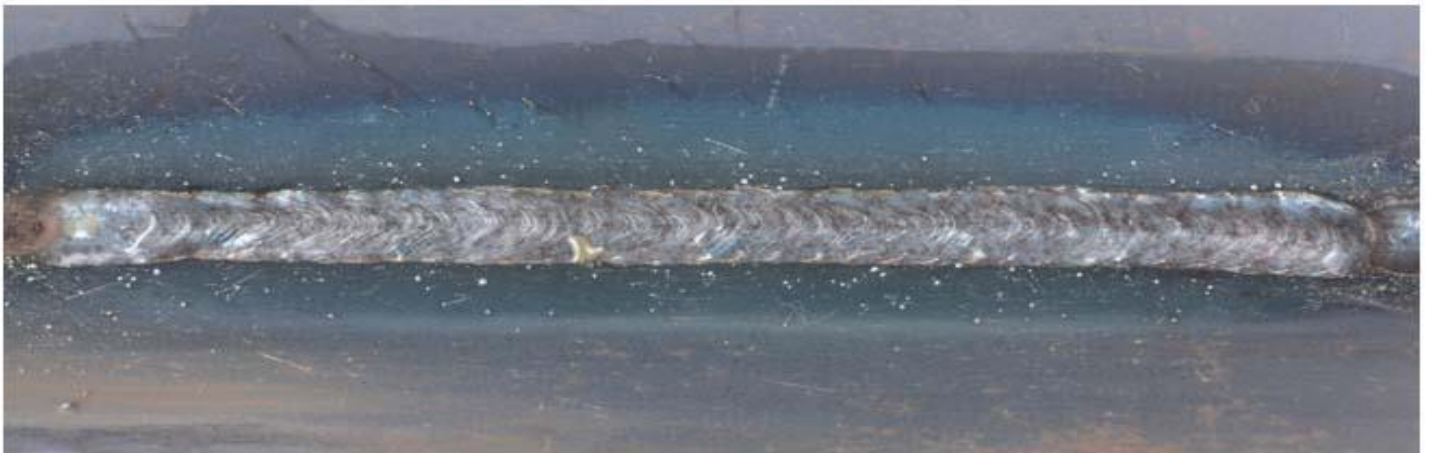

Corriente: 90A. Diametro del alambre: 0.8mm. Material: placa de 2mm

Gas mixto apto para acero inoxidable



Corriente: 90A. Diametro del alambre: 0.8mm. Material: placa de 2mm.

Gas

Gasless

MMA

Soldadura GASLESS adecuada para hierro, acero, chapado de zinc



Corriente: 113A. Diametro del alambre: 0.8mm. Material: 3mm placa de hierro

Gas

Gasless

MMA

3.0 MMA, antiadherente, facil arranque arc, arc estable, pequeña salpicadura, patron de escamas.



Corriente: 144A 3.2 electrodos. Material: 20mm acero de carbono.