



SOLDADORAS SOMMER

NUEVA MIG MAG 4000

La nueva MIG MAG 4000 alcanza los 400 amp y permite al soldador elegir el tipo de gas y diámetro de alambre para mejorar la calidad de soldadura.



Ventajas tecnologicas



Multifuncion



Digital



Facil de mover



IGBT



Facil de usar



Mas liviana

Alimentador de alambre incorporado de 15 kg.

- Motor devanador de ultima generacion
- Mas eficiente
- Mas suave
- Adaptable a todo tipo de alambres: Cobreado, tubular, aluminio, inoxidable.



Motor a eleccion: simple o doble arrastre




MÓDULO DOBLE IGBT, SERVICIO PESADO

Trabajo continuo, mas durabilidad


Los módulos de IGBT y software que utiliza Soldadoras Sommer para el desarrollo de este equipo es lo ultimo en tecnología y calidad de nivel mundial.

- + Mas potencia
- Peso
- + Durabilidad
- Consumo

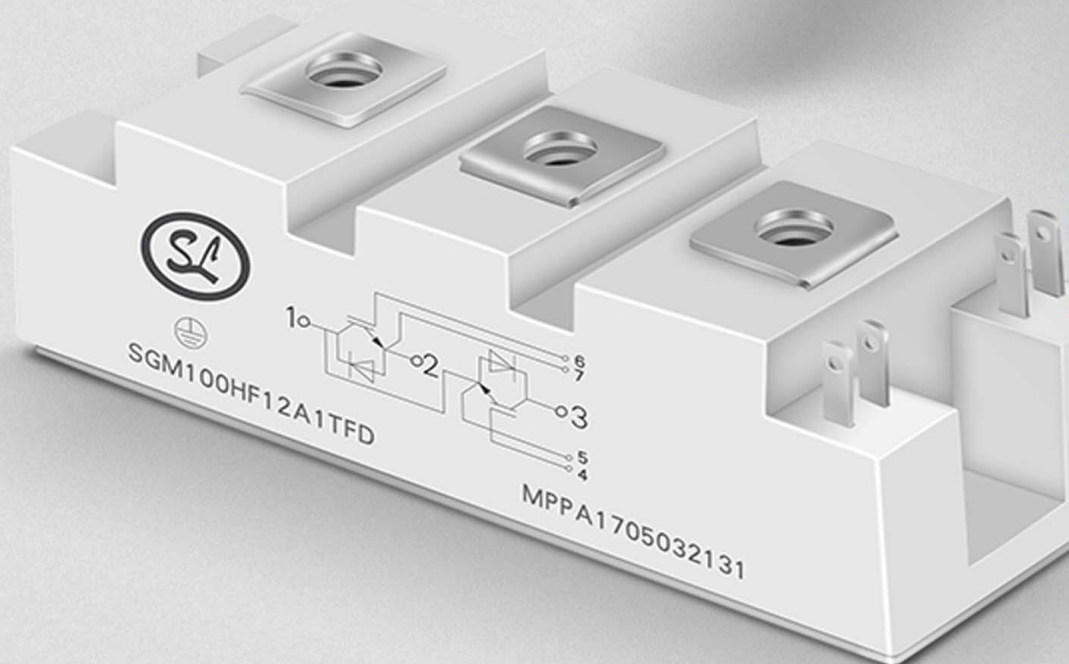


OPERACION INTELIGENTE

- ✓ Selección de gas y diametro de alambre
Facilita la soldadura para soldadores con poca experiencia

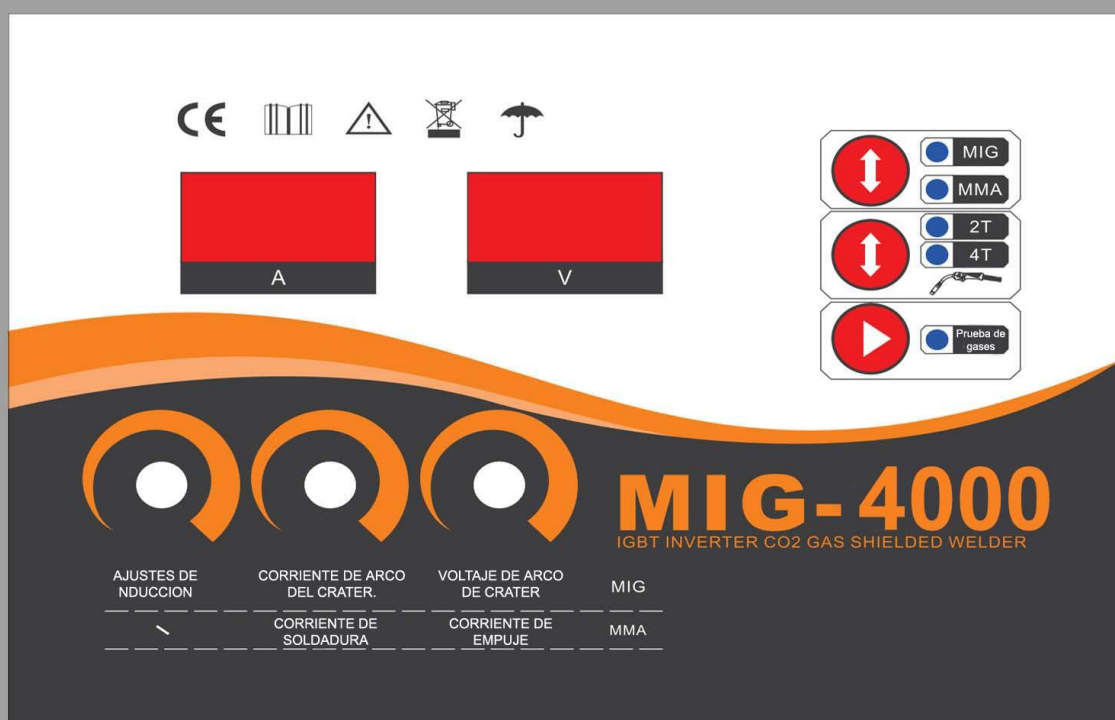

1. Presione el botón B y C simultáneamente y manténgalo presionado durante 3 segundos para ingresar al modo de configuración.
2. Presione circularmente el botón B.
CO2 (dióxido de carbono) 0,8/ 1,0/1,2/1,6;
AR8 (mezcla de gases) 0,8/1,0/1,2/1,6.
3. Presione el botón C para finalizar la configuración.

Rendimiento de soldadura MIG

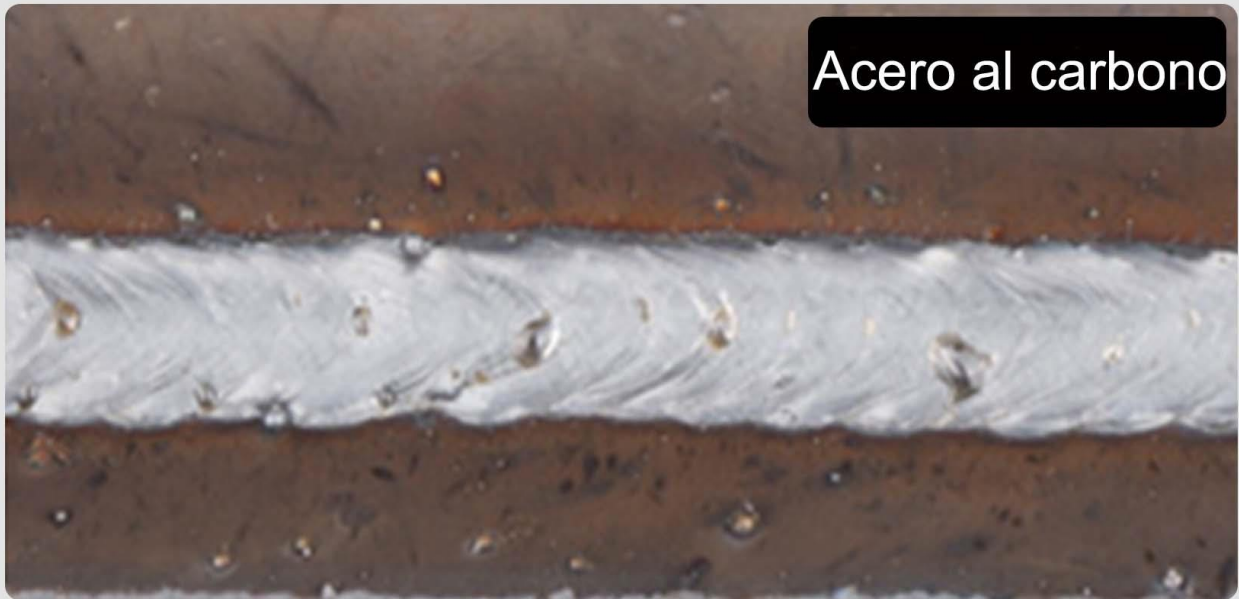

Acero al carbono

Dióxido de carbono: Apto para hierro/galvanizado/
acero al carbono



Acero inoxidable

Mezcla de gases: Adecuada para acero inoxidable

Rendimiento de soldadura MMA



Electrodo de acero al carbono de 3,2 mm

- ✓ Antiadherente
- ✓ Fácil de iniciar el arco
- ✓ Soldadura de arco estable
- ✓ Pequeñas salpicaduras
- ✓ Excelente apariencia de soldadura

Especificaciones

Soldadoras Sommer
Soldadoras de calidad

Modelo	MIG- 4000	
Voltaje nominal de entrada (V)	AC380V±15%,50/60Hz	
	MMA	MIG
Potencia nominal de entrada (KVA)	9.2	11.8
Voltaje sin carga (V)	64±5	
Potencia nominal de entrada (A)	14	18
Corriente de salida (A)	20-300	50- 400
Ciclo de trabajo nominal	40C°250A @60%	40C°315A @ 60%
	40C°194A @ 100%	40C°244A @ 100%
Eficiencia	80%	
Peso neto	33.3Kg	
Dimension de la maquina	998*680*500mm	